

BR1700-1 対象商品 BR1700 シリーズ

電球の交換・お手入れ

電球の交換について
電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外で電球を使用すると、火災の原因となることがあります。


電球の交換方法

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。ワイヤや感電の原因となります。
2. グリル、グローブを外さなくとも電球は交換可能です。
3. 本体下部からソケットへ面接電球を交換して下さい。

お手入れについて

- ・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検して下さい。(6ヶ月に1回程度)
- ・グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン等揮発性のものでもふいたり、殺虫剤をかけるしないでください。変色・破損の原因となります。
- ・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の併用状態において約8年から10年です。安全に使用するために、5年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みの方え、正しくお使いください。

本冊子は必ず保管してください。尚 説明図は、抽象化した共通図です。

警告

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

注意

- 本体の取付、取外しは、工事店、販売店に依頼してください。
- 点灯や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 器具の近くにストーブなど、温度の高くなる物を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

防雨仕様 直接雨の当たる場所でお使いいただけます。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

定格

| 使用電圧 | 使用電球 |
|--------|-----------------|
| AC100V | E17 40W シャンデリア球 |

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。

警告

- この器具は、防雨型直付照明器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
- 長時間、周囲温度が35℃以上になる所。
- 風が強く、常に湿気の多い(85%以上)所。
- 振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- 粉塵の多い所。
- 床面、天井面への取付
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがい確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 壁面の敷き面には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまちがって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがの原因となります。


注意

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付けないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付けないでください。火災の原因となります。

各部の名前と付属部品 ▲ 注意 施工前に部品をご確認ください。

付属部品

- 本体(真鍮製) = 1ヶ
- グローブ(ガラス) = 1ヶ
- グリル(真鍮製) = 1ヶ
- コネクター = 2ヶ
- 電球 = 1ヶ
- 取付ネジ = 4ヶ
- 樹脂製アンカー = 4ヶ

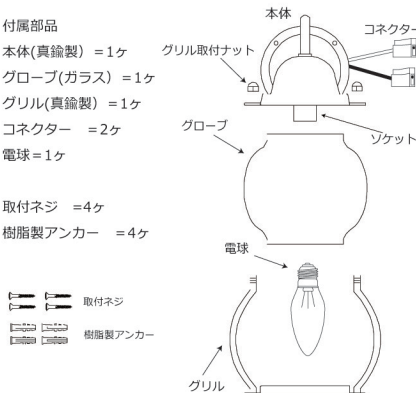


取付方法 壁面取付例

▲ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。


電球の交換など器具の保守・点検の際にかかえる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。やむをえず、付属の取付ピンとは別のネジで取り付ける場合はステンレス製のナットを使用してください。ユニクロネジ、鉄製のビスは調査した使用禁止です。

▲ 注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因になります。電動ドライバーは、使用しないでください。

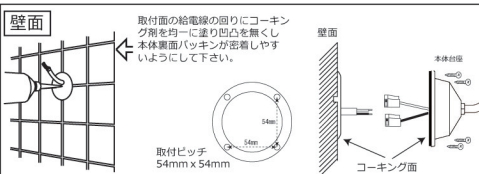

給電線 (VF1.6mm) をコネクターへ差し込んで接続してください

マイナスビスを緩めアース線を差し込み接続してください

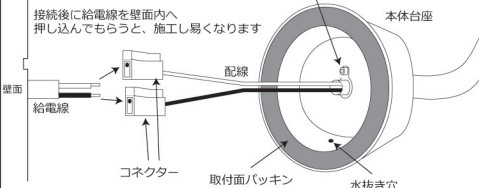

注意

- 屋外に設置する場合、取付面パッキンが壁面と完全に密着するように、必ずコーキング剤をパッキン全面に塗布してください
- 水抜き穴をコーキング剤などで、塞がないようにしてください
- 配線はトログを巻く用に本体台座内に入るようにし、パッキンと壁面に押まないように注意してください
- コンクリート面、タイル面への施工の場合、付属の樹脂製アンカーを使用して取付けてください。

取付方向の指示

取付方向につきましては、垂直面、正立方向にて取付願います。上下逆、床面傾斜面には、取付けできません。